

KM 930 ST/LS-T3


Jeans Kemer Takma Dikiş Otomatı



Detaylar



Dünyanın ilk ve tek Hybrid Kemer Otomati. Takım ve aparat değiştirmek suretiyle hem standart düz ve kavisli tip kemer ,hem de LEVI'S tipi kemer takabilme imkanı aynı makinede bir arada.

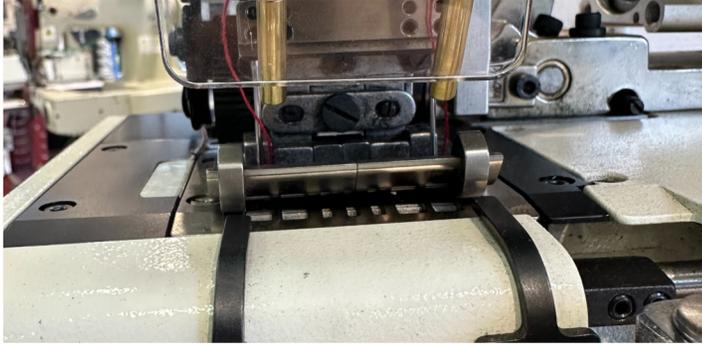

STANDART TAKIMDAN LEVI'S TİPİ TAKIMA KOLAY GEÇİŞ
Ekrandan tek tuşla ayarlanabilen düz-kavisli ya da LEVI'S tipi kemer takma imkanı.




AYARLANABİLİR KEMER KESME ÜNİTESİ
Girişte ve çıkışta kemer kesme mesafesini ekrandan kolayca ayarlayabilme özelliği.

AYARLANABİLİR DİKİŞ SÖKME SEÇENEKLERİ
Sağ ve sol iğne birbirinden bağımsız olarak dikiş sökme özelliği.

İĞNE TRANSPORTLU 6 İĞNELİ MAKİNA KAFASI
AGM Special için özel tasarlanmış 1/8" iğne aralığında çalışabilen iğne transportlu özel kafa.

Öne Çıkan Özellikler

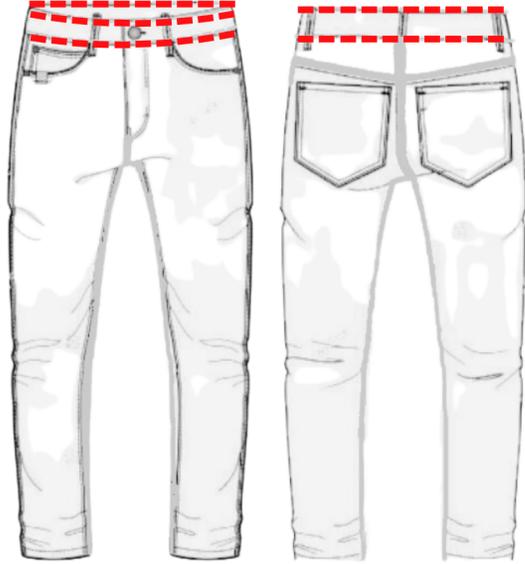

Tek makinada hem LEVIS tipi hem de standart tip kemer takabilme özelliği.

AGM Special için özel olarak tasarlanmış , 6 iğneli iğne transportlu zincir dikiş makina kafası.

Tamamen AGM Special tarafından geliştirilmiş yazılım.

Sol ve sağda birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir dikiş atlama özelliği.

Bıçak arkası ilave çekici merdane.

Otomatik girişte ve çıkışta kesme sistemi.


Özel tasarım siperli baskı ayağı.

Kavisli ve düz formlu kemerler için farklı alt ve üst kauçuk merdane sistemi.

Zincir dikiş batmasını engelleyen otomatik çift tansiyon sistemi.

Kullanımı kolay Türkçe ve İngilizce dokunmatik ekran seçeneği.

Kolay yağ değişimi sağlayan karter temizleme sistemi.

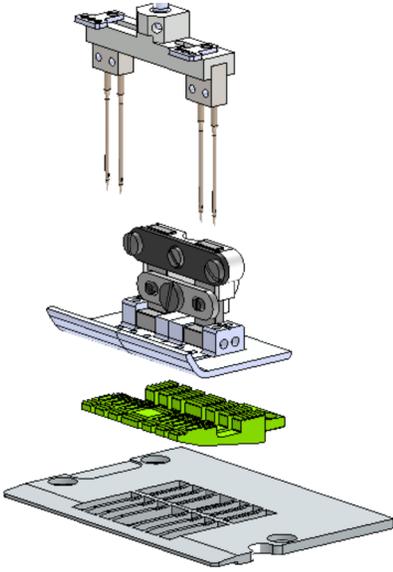

Takım Seçenekleri

Standart Takım : 1/4 " - 1 " - 1/4 "


Opsiyonel Takımlar

İğne Aralığı : Minimum 1/8 " , Maksimum 1/4 "

İğne Sayısı : Minimum 1 , Maksimum 6

Takım Geniřliđi : Minimum 1 " , Maksimum 1 3/4 "

Dikiş Sökme Seçenekleri

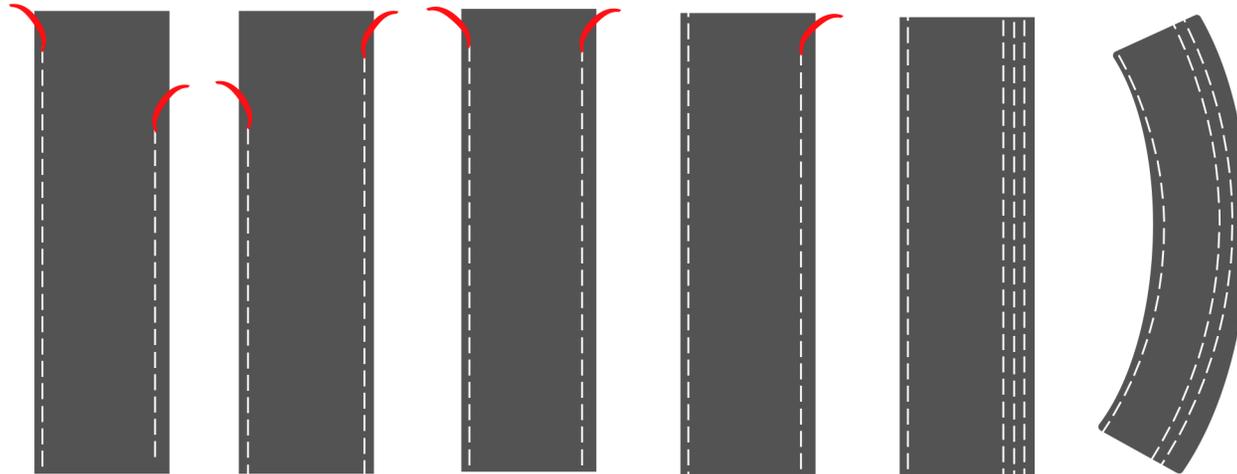

Teknik Özellikler

Makina Kafası :	İğne transportlu 6 iğne zincir dikiş
Motor :	Direct drive servo elektronik motor
Ayak ve Tabla :	Ayarlanabilir L tipi
Dikiş Sökme :	Sağ ve sol birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen
Kesme Ünitesi :	Girişte ve çıkışta ayrı olarak ayarlanabilen kesme
Ayak Kaldırma :	Otomatik
Çekme Ünitesi :	İlave güçlendirilmiş bıçak arkası merdane çektirme
İğne Soğutma :	İlave güçlendirilmiş iğne soğutma özelliği
Baskı Ayağı :	Siperli baskı ayağı
Merdane Ünitesi :	Kemerler için farklı alt ve üst kauçuk merdane sistemi
Çekiş Ayarı :	Çekiş gücünü(az-çok) mekanik olarak ayarlayabilme
Yağ Boşaltma :	Kolay yağ değişimi sağlayan karter temizleme
Hava Baskı :	Merdane baskı gücünü artırmak için

Tansiyon Sistemi :	Dikiş batmasını engelleyen çift tansiyon
Dokunmatik Ekran :	Türkçe ve İngilizce dokunmatik ekran
Kesme Mesafesi :	55 mm
Azami Hız :	3200 rpm
Günlük Kapasite :	1700-2500 adet/8 saat
Net Ağırlık :	98 kg
Brüt Ağırlık :	111 kg
Boyutlar :	60x100x130 cm
Hava Basıncı :	6 bar
Voltaj :	220-240v 60Hz
Güç :	2400-2800w



www.agmspecial.com

AGM Special Mak. San. Ve Dış Tic. A.Ş
Birlik Mh., Karaoğlanoğlu Cd. 7/A, 34230
Esenler/İstanbul Türkiye

Asil Grup Mak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulv. İş Modern San. Sit. G:11-12
Başakşehir/İstanbul Türkiye

