KZ 1080 DFX-T1

Jeans 3 İğne Kollu Dikiş Otomatı

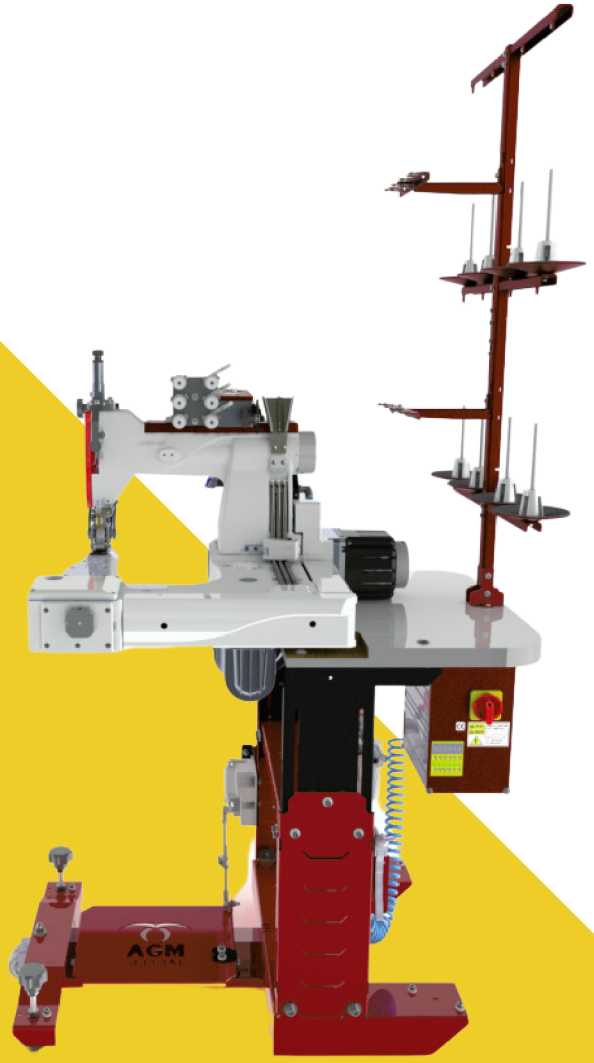

EXPERIENCE 20 YEARS

Detaylar

Benzersiz çekiş sistemi ; makinenin her türlü kumaş kalınlığında kolaylıkla çalışmasını sağlar ve bu sayede sürekli olarak farklı kumaş çeşitleriyle çalışan üreticiler için ideal bir seçim olarak öne çıkar.

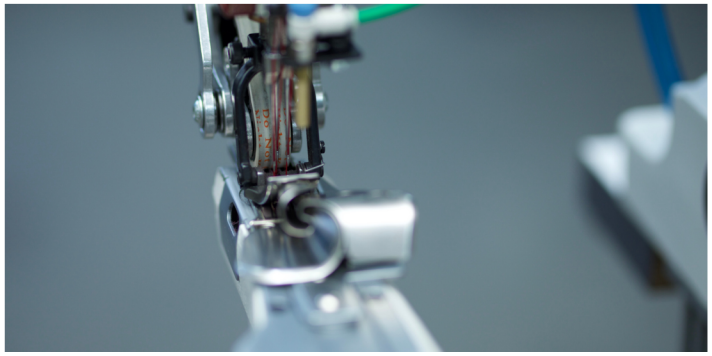

DİFERANSİYEL BESLEME

Kumaş dönmesini(su yolu) engelleyen bağımsız ayarlanabilir diferansiyel besleme çekiş sistemi.

TAM YAĞLAMALI ŞANZIMAN

AGM Special AR-GE departmanı tarafından tasarlanmış tam yağlamalı direkt tahrikli şanzıman aktarma sistemi.

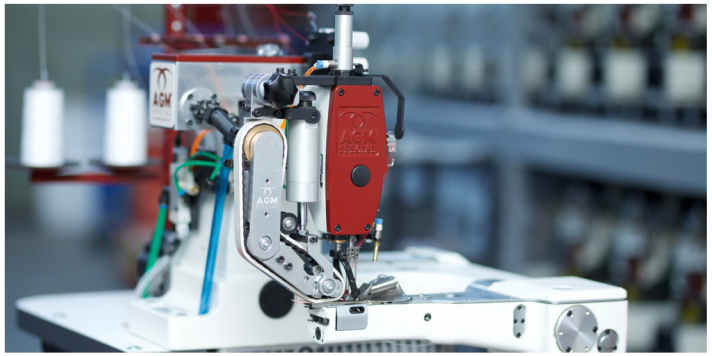

PALET ÇEKTİRME SİSTEMİ

3 tekerli oynar başlı palet çektirme sistemi.

İNCE TAKIM

İnce kumaşlar için geliştirilmiş özel takım.

Öne Çıkan Özellikler

Operatöre kullanım kolaylığı sağlayan ve farklı kumaşların mükemmel şekilde dikilmesine olanak tanıyan bağımsız ayarlanabilir diferansiyel besleme çekiş sistemi.

Tam yağlamalı direkt tahrikli şanzıman aktarma sistemi.

Dikiş esnasında marullanma , dikiş saydırma ,dikiş atlaması ve dalgalanmayı önleyen oynar başlı palet çektirme sistemi.

Direct drive servo elektronik motor.

L tipi ayarlanabilir tabla ve ayak.

Otomatik ayak kaldırma sistemi.

İlave güçlendirilmiş iğne soğutma özelliği.

AGM Special tarafından özel tasarlanmış siperli baskı ayağı.

Zincir dikiş batmasını engelleyen otomatik çift tansiyon sistemi.

Tam yağlamalı 3 iğne zincir dikiş kafası.

Opsiyonlar

Takım Seçenekleri

Standart Takım : 1/8"-1/8"

İğne Aralığı : Minimum 1/8 “ , Maksimum 1/4 “

İğne Sayısı : Minimum 1 , Maksimum 3

Takım Genişliği : Minimum 1/8“ , Maksimum 1/4“

Opsiyonel Takımlar :

1/8"-1/8" İnce Takım (6.35mm , 3 iğne)

3/16" Takım (4.76mm , 2 iğne)

9/32" Takım (7.14 mm , 3 iğne)

5/32" Takım (4 mm , 2 iğne)

KZ 1080 DFX-T1

Jeans 3 İğne Kollu Dikiş Otomatı

Teknik Özellikler

Besleme Sistemi :	Diferansiyel besleme
Makina Kafası :	3 iğne zincir dikiş
Motor :	Direct drive servo elektronik motor
Ayak ve Tabla :	Ayarlanabilir L tipi
Ayak Kaldırma :	Otomatik
Şanzıman :	Tam yağlamalı direkt tahrikli aktarma sistemi
İğne Soğutma :	İlave güçlendirilmiş iğne soğutma özelliği
Baskı Ayağı :	Siperli baskı ayağı
Çektirme Ünitesi :	3 tekerli oynar başlı palet çektirme sistemi
Tansiyon Sistemi :	Otomatik çift tansiyon sistemi
Azami Hız :	5000 rpm
Voltaj :	220-240v 60Hz
Güç :	2400-2800w

Hava Basıncı :	6 bar
Hava Tüketimi :	3 lt / dk
Net Ağırlık :	98 kg
Brüt Ağırlık :	111 kg
Boyutlar :	60x100x130 cm

İletişim

www.agmspecial.com

AGM Special Mak. San. Ve Dış Tic. A.Ş
Birlik Mh., Karaoğlanoğlu Cd. 7/A, 34230
Esenler/İstanbul Türkiye

Asil Grup Mak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulv. İş Modern San. Sit. G:11-12
Başakşehir/İstanbul Türkiye