


KM 921 AR-T3


Jeans Kemer Takma Dikiş Otomatı



Detaylar

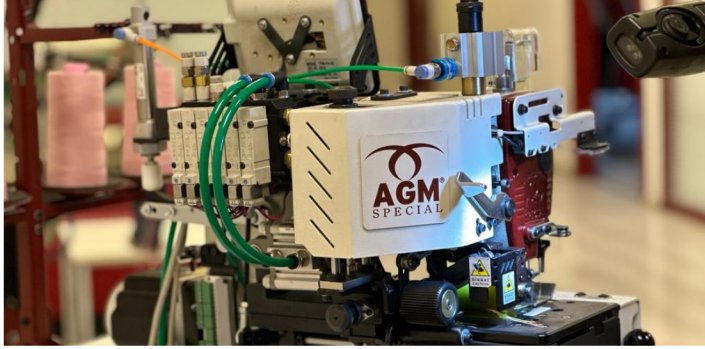

Zincir dikiş kemer takma dikiş otomatı KM 921 AR-T3 kendi alanında dünyanın en çok satan ve yüksek dikiş kalitesi sağlayan benzersiz bir üründür. Makinanın günlük kapasitesi 1700-2500 adet/8saat. Makina üzerindeki benzersiz çektirme sistemi, makinenin streç denim kumaştan pamuklu denim kumaşa kadar her türlü kumaşta yüksek performans göstermesine olanak sağlar.

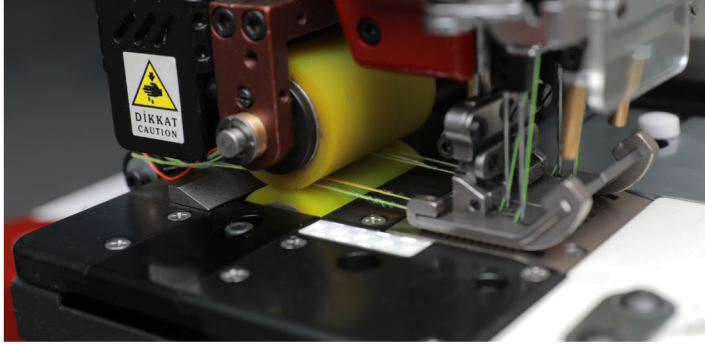

BAĞIMSIZ DESTEK SİSTEMİ

İğne adım ayarı değiştirildiğinde ilave olarak iğne destek ayarı gerektirmeyen Bağımsız Destek Sistemi.

AYARLANABİLİR KEMER KESME ÜNİTESİ


Girişte ve çıkışta kemer kesme mesafesini ekrandan kolayca ayarlayabilme özelliği.

AYARLANABİLİR DİKİŞ SÖKME SEÇENEKLERİ

Sağ ve sol iğne birbirinden bağımsız olarak dikiş sökme özelliği.

6 İĞNELİ MAKİNA KAFASI

AGM Special için özel tasarlanmış 1/8" iğne aralığında çalışabilen özel kafa

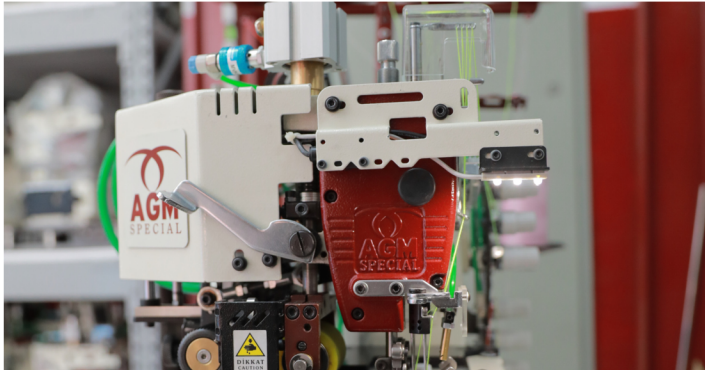



İğne adım ayarı değiştirildiğinde ilave olarak iğne destek ayarı gerektirmeyen Bağımsız Destek Sistemi.

AGM Special için özel olarak tasarlanmış , 6 iğneli zincir dikiş makina kafası.

Tamamen AGM Special tarafından geliştirilmiş yazılım.

Sol ve sağda birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir dikiş atlama özelliği.

Bıçak arkası ilave çekici merdane.

Otomatik girişte ve çıkışta kesme sistemi.


Özel tasarım siperli baskı ayağı

Kavisli ve düz formlu kemerler için farklı alt ve üst kauçuk merdane sistemi.

Zincir dikiş batmasını engelleyen otomatik çift tansiyon sistemi.

Kullanımı kolay Türkçe ve İngilizce dokunmatik ekran seçeneği.

Kolay yağ değişimi sağlayan karter temizleme sistemi.

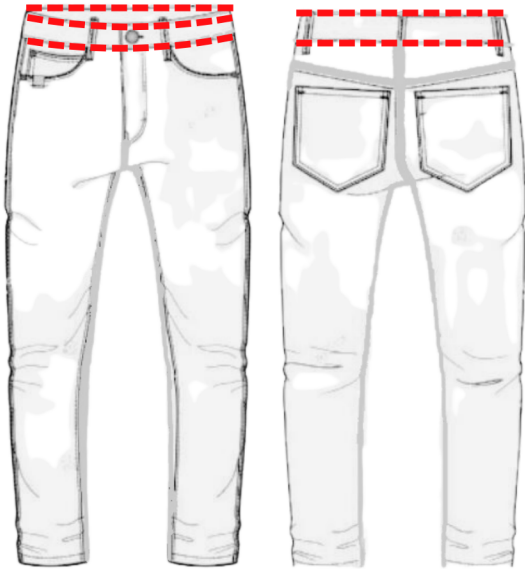

Opsiyonlar

Takım Seçenekleri


Standart Takım: 1/8"-1/8"-1"-1/8"-1/8"

Opsiyonel Takımlar


İğne Aralığı : Minimum 1/8 " , Maksimum 1/4 "

İğne Sayısı : Minimum 1 , Maksimum 6

Takım Genişliği : Minimum 1 " , Maksimum 1 3/4 "

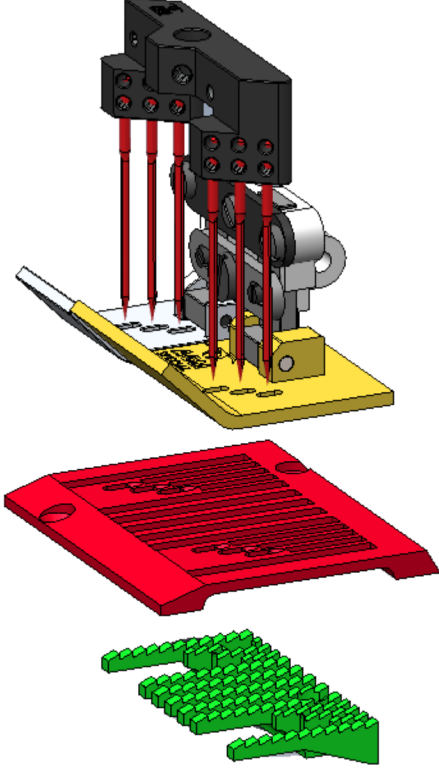

Dikiş Sökme Seçenekleri

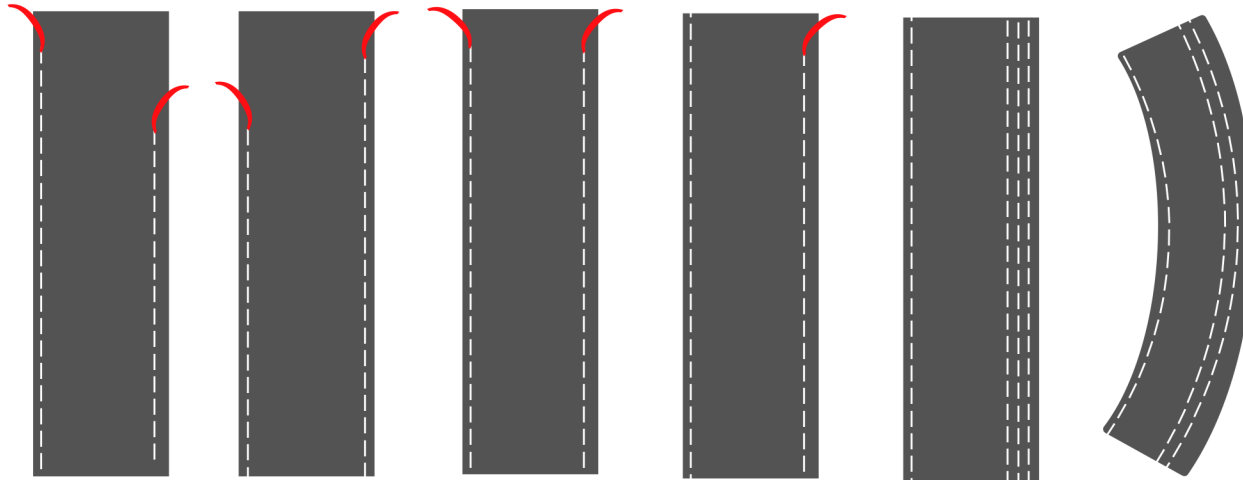

Teknik Özellikler

Makina Kafası :	6 iğne zincir dikiş
Motor :	Direct drive servo elektronik motor
Ayak ve Tabla :	Ayarlanabilir L tipi
Dikiş Sökme :	Sağ ve sol birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen
Kesme Ünitesi :	Girişte ve çıkışta ayrı olarak ayarlanabilen kesme
Ayak Kaldırma :	Otomatik
Çekme Ünitesi :	İlave güçlendirilmiş bıçak arkası merdane çekirme
İğne Soğutma :	İlave güçlendirilmiş iğne soğutma özelliği
Baskı Ayağı :	Siperli baskı ayağı
Merdane Ünitesi :	Kemerler için farklı alt ve üst kauçuk merdane sistemi
Çekiş Ayarı :	Çekiş gücünü(az-çok) mekanik olarak ayarlayabilme
Yağ Boşaltma :	Kolay yağ değişimi sağlayan karter temizleme
Hava Baskı :	Merdane baskı gücünü artırmak için

Tansiyon Sistemi :	Dikiş batmasını engelleyen çift tansiyon
Dokunmatik Ekran :	Türkçe ve İngilizce dokunmatik ekran
Kesme Mesafesi :	55 mm
Azami Hız :	3200 rpm
Günlük Kapasite :	1700-2500 adet/8 saat
Net Ağırlık :	98 kg
Brüt Ağırlık :	111 kg
Boyutlar :	60x100x130 cm
Hava Basıncı :	6 bar
Voltaj :	220-240v 60Hz
Güç :	2400-2800w



www.agmspecial.com

AGM Special Mak. San. Ve Dış Tic. A.Ş
Birlik Mh., Karaoğlanoğlu Cd. 7/A, 34230
Esenler/İstanbul Türkiye

Asil Grup Mak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulv. İş Modern San. Sit. G:11-12
Başakşehir/İstanbul Türkiye

